


POLITEX A40

G4 SENTETİK FİLTRE MALZEMELERİ
Synthetic filter media G4

malzeme:	polyester elyaf
composition:	polyester fibre
kalınlık:	20 mm
thickness:	
maksimum çalışma sıcaklığı:	80° C
max. working temperature:	
tavsiye edilen geçiş hızı:	1,5 m/s
advisable cross speed:	
basınç düşümü:	34 Pa
initial pressure drop:	
sınıflandırma [EN 779:2012]:	G4
classification [EN 779:2012]:	
sınıflandırma [ISO 16890]:	ISO kaba 60%
classification [ISO 16890]:	
toz tutma kapasitesi:	475 g/m ²
dust holding capacity:	
alev direnci:	F1 - DIN.53438
flame resistance:	
yenilenme:	evet
regeneration:	yes

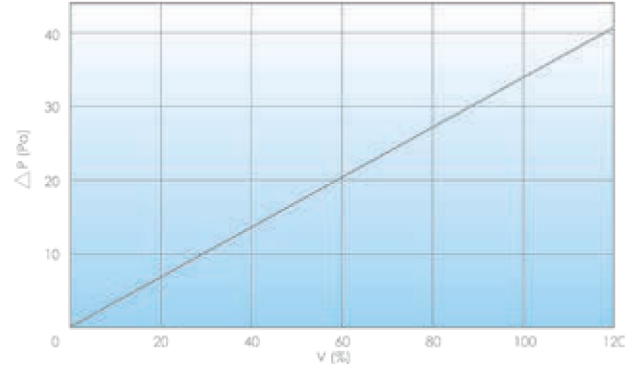

Kod SF350AR1	A40	1 x 20 m
Kod SF350AR4	A40	2 x 20 m

UYGULAMALAR:

- Havalandırma, endüstriyel tesisler ve klima sistemleri.
- Ön filtreleme ve orta yükseklikte granülometri ile partiküllerin ayrılmasında.

APPLICATIONS:

- Ventilation and industrial civil conditioning plants.
- Pre-filtration and separation of particulates with medium high granulometry.