

malzeme: composition:	cam elyaf glass fiber
kalınlık: thickness:	60 mm
maksimum çalışma sıcaklığı: max. working temperature:	120° C
tavsiye edilen geçiş hızı: advisable cross speed:	*A=0,5-1 B=1,5-2,5 m/s
ilk basınç düşümü: initial pressure drop:	*A=25 B=35 Pa
sınıflandırma [EN 779:2012]: classification [EN 779:2012]:	G3
sınıflandırma [ISO 16890]: classification [ISO 16890]:	ISO kaba 50%
toz tutma kapasitesi: dust holding capacity:	3000 - 5000 (paint-stop) g/m ²
alev direnci: flame resistance:	F1 - DIN.53438
yenilenme: regeneration:	hayır no

A: boya ayrıştırma - paint separation [0,5-1 m/s]
B: hava arıtma tesisleri - air treatment plants [1,5-2,5 m/s]

Kod. SF300PR1	V30PS	1 x 20 m
Kod. SF300PR2	V30PS	1,2 x 20 m
Kod. SF300PR3	V30PS	1,5 x 20 m
Kod. SF300PR4	V30PS	2 x 20 m
Kod. SF300PR5	V30PS	0,75 x 20 m
Kod. SF300PR6	V30PS	0,7 x 20 m

UYGULAMALAR:

- Boyahanelerde "Boya tutucu" olarak.
- Endüstriyel hava temizleme tesislerinde, ön filtrelemede.

APPLICATIONS:

- Spray booths as "Paint-stop".
- Pre-filtration in civil and industrial air treatment plants.

malzeme: composition:	cam elyaf glass fiber
kalınlık: thickness:	60 mm
maksimum çalışma sıcaklığı: max. working temperature:	120° C
tavsiye edilen geçiş hızı: advisable cross speed:	*A=0,5-1 B=1,5-2,5 C=1,5-3 m/s
ilk basınç düşümü: initial pressure drop:	*A=30 B=40 C=50 Pa
sınıflandırma [EN 779:2012]: classification [EN 779:2012]:	G3
sınıflandırma [ISO 16890]: classification [ISO 16890]:	ISO kaba 50%
toz tutma kapasitesi: dust holding capacity:	3000 - 5000 (paint-stop) g/m ²
alev direnci: flame resistance:	F1 - DIN.53438
yenilenme: regeneration:	hayır no

A: boya ayrıştırma - B: hava arıtma tesisleri - C: rotoli filtranti
A: paint separation [0,5-1 m/s] - B: air treatment plants [1,5-2,5 m/s] - C: rulo filtreler [1,5-3 m/s]

Kod. SF500VR1	V50	1 x 20 m
Kod. SF500VR2	V50	1,2 x 20 m
Kod. SF500VR3	V50	1,5 x 20 m
Kod. SF500VR4	V50	2 x 20 m

UYGULAMALAR:


- Boyahanelerde "Boya tutucu" olarak.
- Endüstriyel hava temizleme tesislerinde, ön filtrelemede.

APPLICATIONS:

- Spray booths as "Paint-stop".
- Pre-filtration in civil and industrial air treatment plants.

POLITEX V30PS

G3 CAM ELYAF FİLTRE MALZEMESİ
Glass fiber filter media G3

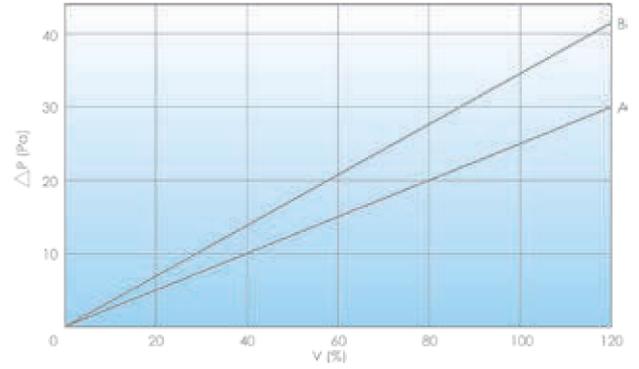

POLITEX V50

G3 CAM ELYAF FİLTRE MALZEMESİ
Glass fiber filter media G3

