


POLITEX A30R

G3 OTOMATİK FİLTRELER İÇİN YEDEK RULO
Spare parts for rotary filters G3

malzeme: composition:	hava çıkış tarafında poliamid ızgara ile giydirilmiş polyester elyaf dressed polyester fiber with a polyamide grid on the air-exit side
kalınlık: thickness:	7-8 mm
maksimum çalışma sıcaklığı: max. working temperature:	80° C
tavsiye edilen geçiş hızı: advisable cross speed:	1,5 m/s
ilk basınç düşümü: initial pressure drop:	50 Pa
sınıflandırma [EN 779:2012]: classification [EN 779:2012]:	G3
sınıflandırma (ISO 16890): classification (ISO 16890):	ISO kaba 50%
toz tutma kapasitesi: dust holding capacity:	376 g/m ²
alev direnci: flame resistance:	F1 - DIN.53438
yenilenme: regeneration:	hayır no

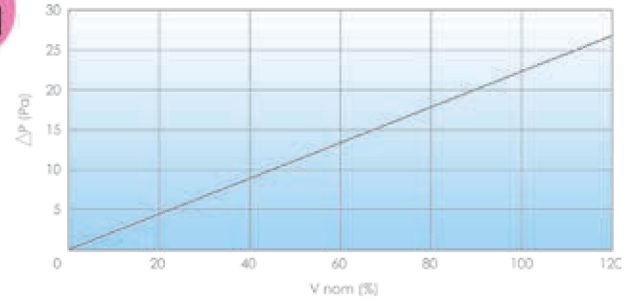

UYGULAMALAR:

- Otomatik filtreler için yedek filtre ruloları.
- Klima, havalandırma ve ön filtreleme alanları.


APPLICATIONS:

- Filter spare rolls for rotary filters.
- Conditioning, ventilation and pre-filtration plants.

POLITEX V50M

G3 OTOMATİK FİLTRELER İÇİN YEDEK RULO
Spare parts for rotary filters G3

malzeme: composition:	Hava çıkış tarafında ızgara takviyeli cam elyaf giydirilmiş dressed glass fiber with a reinforced grid on the air-exit side
kalınlık: thickness:	50 mm
maksimum çalışma sıcaklığı: max. working temperature:	120° C
tavsiye edilen geçiş hızı: advisable cross speed:	1,5 m/s
ilk basınç düşümü: initial pressure drop:	25
sınıflandırma [EN 779:2012]: classification [EN 779:2012]:	G3
sınıflandırma (ISO 16890): classification (ISO 16890):	ISO kaba 50%
toz tutma kapasitesi: dust holding capacity:	390 g/m ²
alev direnci: flame resistance:	F1 - DIN.53438
yenilenme: regeneration:	hayır no

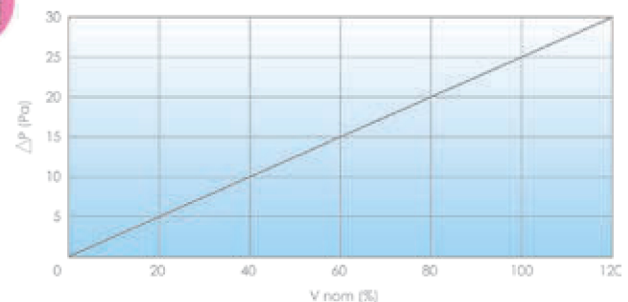

UYGULAMALAR:

- Otomatik filtreler için yedek filtre ruloları.
- Klima, havalandırma ve ön filtreleme alanları.

APPLICATIONS:

- Filter spare rolls for rotary filters.
- Conditioning, ventilation and pre-filtration plants.