

# POLITEX INNER CART

BOYA FİLTRELERİ  
Paint filters

malzeme: composition:	Atalet etkisi ile çift katmanlı kraft kağıt double layer kraft paper with inertial effect
kalınlık: thickness:	65 mm
maksimum çalışma sıcaklığı: max. working temperature:	80° C
tavsiye edilen geçiş hızı: advisable cross speed:	0,75 m/s
ilk basınç düşümü: initial pressure drop:	30 Pa
toz tutma kapasitesi: dust holding capacity:	5.000 - 15.000 (paint-stop) g/m <sup>2</sup>
yenilenme: regeneration:	hayır no



Kod SF100B1	IC100B	1 x 10,38 m
Kod SF90W1	IC90W	0,9 x 9,24 m
Kod SF100W1	IC100W	1 x 10 m

## UYGULAMALAR:

- Boya sektöründe "Boya tutma" amacıyla

## APPLICATIONS:

- "Paint-stop" effect in the painting sector.

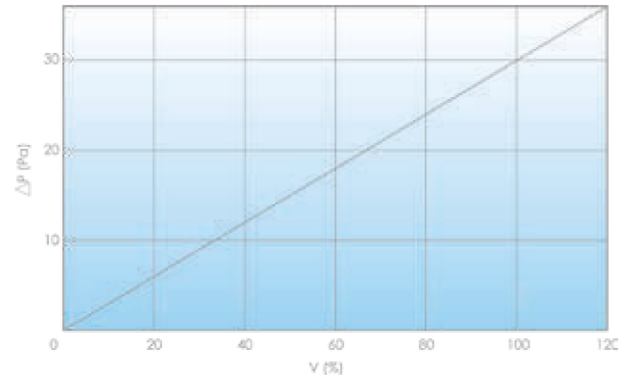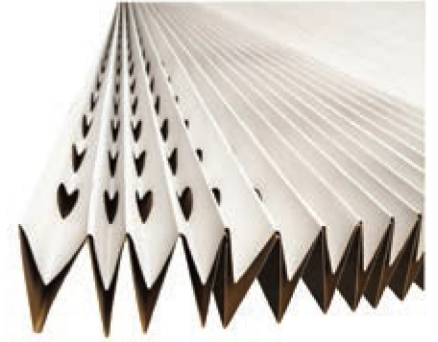

ÖN FİLTRELEME • PRIMARY FILTRATION

# FILTERCEL GLS4

G4 YÜKSEK SICAKLIĞA DAYANIKLI FİLTRELER  
High temperature filters G4

malzeme: composition:	cam elyaf glass fiber
çerçeve malzemesi: frame material:	alüminyum aluminium
maksimum çalışma sıcaklığı: max. working temperature:	300°C (in servizio continuo 250°C) 300°C (in continuous service 250°C)
maksimum çalışmada bağıl nem: max. working R.H.:	100%
tavsiye edilen geçiş hızı: advisable cross speed:	1 m/s
hava akışı: flow rate:	830 m <sup>3</sup> /h
ilk basınç düşümü: initial pressure drop:	58 Pa
sınıflandırma [EN 779:2012]: classification [EN 779:2012]:	G4
sınıflandırma [ISO 16890]: classification [ISO 16890]:	ISO kaba 60%
alev direnci: flame resistance:	Kendiliğinden sonumlenebilir self-extinguishing [Warrington BSS 476/4]
yenilenme: regeneration:	hayır no

Kod AT20201	GLS4	0480 x 0480 x 014 mm
-------------	------	----------------------

## UYGULAMALAR:

- Yüksek sıcaklıkta hava filtrasyonunda.  
- Boyama ve kurutma kabinlerinde hava giriş ve çıkışında.

## APPLICATIONS:

- Air filtration at high temperatures.  
- Air intake and ejection plants on painting and drying cabs.

