


HEPAFIL MPK10 - MPK10M

E10 MİNİ PİLEMUTLAK FİLTRELER
Mini pleat absolute filters E10

filtr malzemesi: filter medium composition:	mikro cam elyaf glass micro fiber
çerçeve malzemesi: frame material:	MPK=MDF MPK10M=galvaniz sac MPK=MDF MPK10M=galvanized sheet
maksimum çalışma sıcaklığı: max. working temperature:	70° C
Maksimum çalışmada bağıl nem: max. working R.H.:	90%
verim M.P.P.S.: efficiency M. S. S.S.:	≥85%
İlk basınç düşümü: initial pressure drop:	125 Pa
son basınç düşümü: final pressure drop:	600 Pa
sınıflandırma [EN 1822-1:2019]: classification [EN 1822-1:2019]:	E10

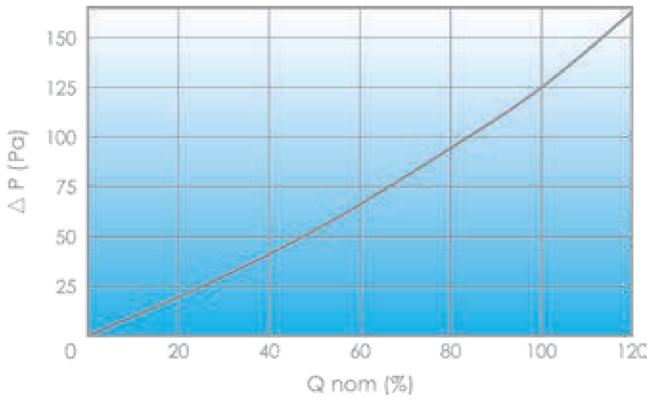

UYGULAMALAR:

- Elektronik, tıbbi ürünler, fotoğraf endüstrisinde havalandırma ve iklimlendirmede.
- Hastaneler, laboratuvarlar, temiz odalar, veri işleme merkezlerinde atmosfer kontrolünde.

APPLICATIONS:

- Ventilation and conditioning in the electronics, pharmaceutical and photographic industry.
- Atmosphere control in hospitals, laboratories, clean rooms, processing data centres.

kod code	ölçüler dimensions (mm)	hava akışı air flow (m³/h)
MK10121206	305 x 305 x 150	500
MK10122406	305 x 610 x 150	1.000
MK10181806	457 x 457 x 150	1.150
MK10182406	457 x 610 x 150	1.500
MK10242406	610 x 610 x 150	2.000
MK10243006	610 x 762 x 150	2.500
MK10243606	610 x 915 x 150	3.000
MK10244806	610 x 1.220 x 150	4.000

kod code	ölçüler dimensions (mm)	hava akışı air flow (m³/h)
MK101212M6	305 x 305 x 150	550
MK101224M6	305 x 610 x 150	1.050
MK101818M6	457 x 457 x 150	1.200
MK101824M6	457 x 610 x 150	1.600
MK102424M6	610 x 610 x 150	2.100
MK102430M6	610 x 762 x 150	2.650
MK102436M6	610 x 915 x 150	3.150
MK102448M6	610 x 1.220 x 150	4.200

NB. Flanşlı versiyon [*]: Satış departmanımız ile irtibata geçiniz. Tüm filtrelerin kendine özgü test sertifikaları yanındadır.

NB. In order to receive the flange version, please contact our trade department. All filters are accompanied by their individual testing certificate.

