

# CARBOFIL ACG

## AKTİF KARBON KASET FİLTRELER Activated carbon cells




karbon tipi: carbon type:	AG
çerçeve malzemesi: material:	boyalı galvaniz sac painted galvanized sheet
maksimum çalışma sıcaklığı: max. working temperature:	40°C
maksimum çalışmada bağıl nem: max. working R.H.:	70%
yenilenme: regeneration:	hayır no

### UYGULAMALAR:

- Düşük orta konsantrasyonda hava veya diğer gazların organik kirlilikten arınmasında.
- İyi gözenek dağılımı sayesinde yüksek düzeyde tutma kapasitesi.
- Boyama kabinlerinde solvent tutmada, mutfaklarda havadan koku gidermede.
- Biyogaz arıtması için uygundur.

### APPLICATIONS:

- Air or other gases purification from organic contaminants in medium-low concentrations.
- High adsorption capacity thanks to a specific pore distribution.
- Solvent removal from painting cabs; air deodorization from kitchen smells.
- Suitable for biogas purification.

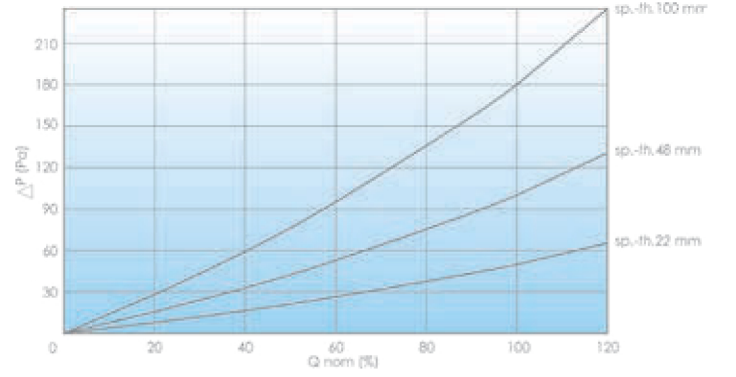

kod code	ölçüler dimensions [mm]	karbon içeriği carbon content [kg]	hava akışı air flow [m³/h]	ΔP ΔP [Pa]
CA20201	500 x 500 x 22	3,4*	450	50
CA20202	500 x 500 x 48	7,3*	450	100
CA20204	500 x 500 x 100	14,7*	450	180

\* Hacim ağırlığı 600 kg/m³ olarak hesaplanmıştır.

\* Weight calculated with a bulk density of ab. 600 kg/m³.