


FILTERCEL CFA

G4 DÜZ KASET FİLTRELER

Flat Filters cells G4

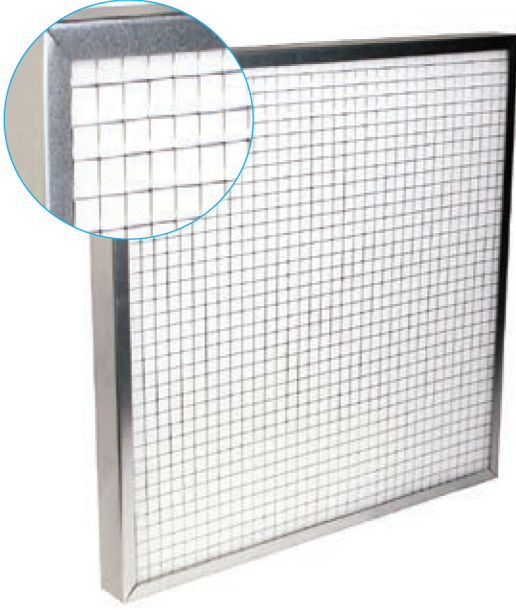


filtre malzemesi: filter medium composition:	polyester polyester
çerçeve malzemesi: frame material:	galvaniz sac galvanized sheet
maksimum çalışma sıcaklığı: max. working temperature:	80° C
maksimum çalışma ısalığı: max. working R.H.:	100%
sınıflandırma [EN 779:2012]: classification [EN 779:2012]:	G4
sınıflandırma [ISO 16890]: classification [ISO 16890]:	ISO kaba 60%
alev direnci: flame resistance:	F1 - DIN.53438
yenilenme: regeneration:	evet yes

UYGULAMALAR:

- Endüstriyel havalandırma ve sivil klima tesislerinde.
- Hava arıtma tesisleri, hava jeneratörlerinde.
- Püskürtme boya kabinlerinde

APPLICATIONS:

- Ventilation in industrial and civil conditioning plants.
- Air treatment plants, air generators.
- Spray booths.

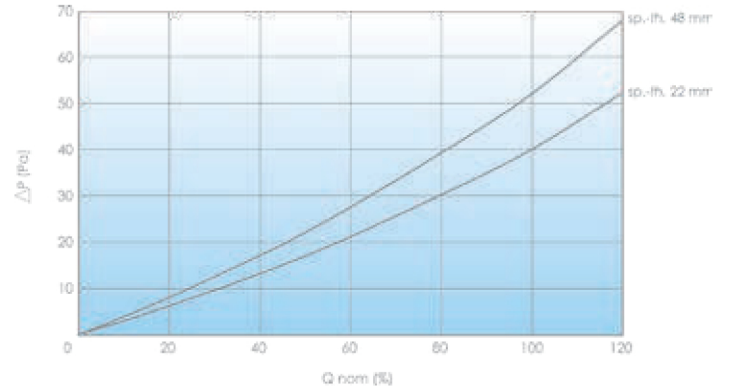

kod code	ölçüler dimensions (mm)	filtre yüzeyi Filter surface (m ²)	hava akışı air flow (m ³ /h)	ΔP [Pa]	ağırlık weight (kg)
F12241	287 x 592 x 22	0,17	920	40	0,63
F16161	400 x 400 x 22	0,16	870	40	0,60
F16201	400 x 500 x 22	0,20	1.080	40	0,68
F16251	400 x 625 x 22	0,25	1.350	40	0,78
F20201	500 x 500 x 22	0,25	1.350	40	0,81
F20251	500 x 625 x 22	0,32	1.690	40	0,89
F24241	592 x 592 x 22	0,35	1.895	40	1,00
F12242	287 x 592 x 48	0,17	920	52	0,93
F16162	400 x 400 x 48	0,16	870	52	0,89
F16202	400 x 500 x 48	0,20	1.080	52	1,00
F16252	400 x 625 x 48	0,25	1.350	52	1,16
F20202	500 x 500 x 48	0,25	1.350	52	1,20
F20252	500 x 625 x 48	0,32	1.690	52	1,32
F24242	592 x 592 x 48	0,35	1.895	52	1,45

