


FILTERCEL CFM-W

ÇELLE FİLTİRANTİ PIEGHETTATE G2
Pleated filter cells G2



filtre malzemesi: filter medium composition:	örgülü alüminyum tel woven aluminium wire
çerçeve malzemesi: frame material:	galvaniz sac galvanized sheet
maksimum çalışma sıcaklığı: max. working temperature:	200° C
Maksimum çalışmada bağıl nem: max. working R.H.:	100%
sınıflandırma [EN 779:2012]: classification [EN 779:2012]:	G2
sınıflandırma [ISO 16890]: classification [ISO 16890]:	ISO kaba 30%
alev direnci: flame resistance:	ateşe dayanıklı fire proof
yenilenme: regeneration:	evet yes

**ALÜMİNYUM
ALUMINIUM**

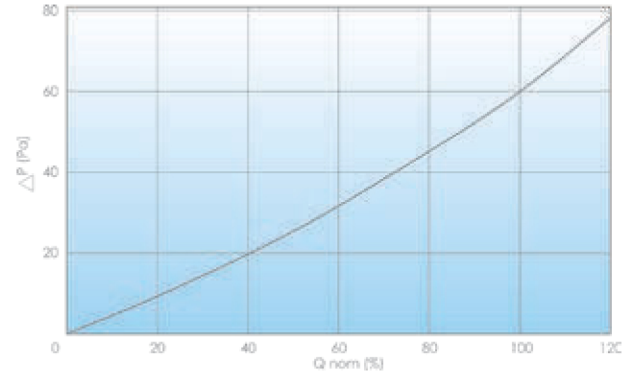

UYGULAMALAR:

- Koroziv ortamlarda hava filtrasyonunda.
- Gres yağı ve kıvılcım tutmada, yağ buharlarının ayrıştırılmasında.

APPLICATIONS:

- Air filtration in environments with particularly aggressive atmospheres.
- Anti-grease and anti-sparkle filtration, oil fogs separation.

kod code	ölçüler dimensions [mm]	filtre yüzeyi Filter surface [m ²]	hava akışı air flow [m ³ /h]	ΔP [Pa]	ağırlık weight [kg]
MP12242	287 x 592 x 48	0,29	2.120	60	1,2
MP16162	400 x 400 x 48	0,27	1.990	60	1,15
MP16202	400 x 500 x 48	0,34	2.470	60	1,5
MP16252	400 x 625 x 48	0,43	3.110	60	1,7
MP20202	500 x 500 x 48	0,42	3.080	60	1,8
MP20252	500 x 625 x 48	0,53	3.880	60	2,25
MP24242	592 x 592 x 48	0,60	4.360	60	2,35
MP12244	287 x 592 x 98	0,34	2.450	60	2,3
MP16164	400 x 400 x 98	0,32	2.340	60	2,2
MP16204	400 x 500 x 98	0,40	2.910	60	2,4
MP16254	400 x 625 x 98	0,50	3.640	60	2,9
MP20204	500 x 500 x 98	0,50	3.640	60	2,9
MP20254	500 x 625 x 98	0,62	4.510	60	3,05
MP24244	592 x 592 x 98	0,70	5.060	60	3,55