
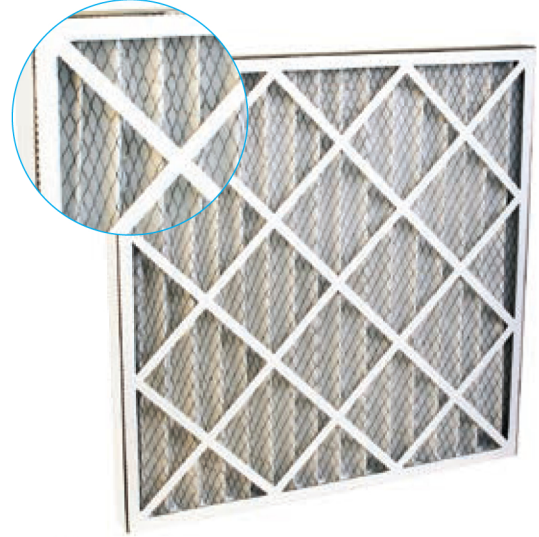


FILTERCEL WR

G4 PİLELİ KARTON KASET FİLTRELER
Pleated filter cells G4

filtr malzemesi: filter medium composition:	polyester polyester
çerçeve malzemesi: frame material:	cartone fustellato punched cardboard
maksimum çalışma sıcaklığı: max. working temperature:	80° C
Maksimum çalışmada bağıl nem: max. working R.H.:	100%
sınıflandırma [EN 779:2012]: classification [EN 779:2012]:	G4
sınıflandırma [ISO 16890]: classification [ISO 16890]:	ISO kaba 60%
alev direnci: flame resistance:	F2 - DIN.53438
yenilenme: regeneration:	hayır no

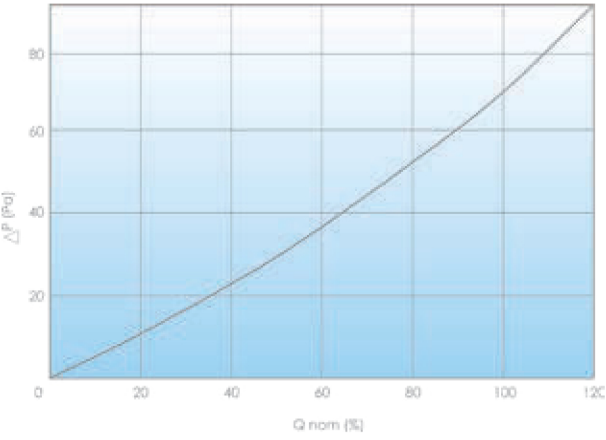

UYGULAMALAR:

- Hava arıtma tesislerinde.
- Yüksek debili sistemlerde.
- Düşük filtre direnci istenen ön filtrasyon veya toz tutma amacıyla.

APPLICATIONS:

- Air treatment plants.
- High flow rate plants.
- Pre-filtration and separation of particulates wherever minimum obstructions are required.

kod code	ölçüler dimensions [mm]	filtr yüzeyi Filter surface [m ²]	hava akışı air flow [m ³ /h]	ΔP [Pa]	ağırlık weight [kg]
W10201	250 x 494 x 22	0,30	670	70	0,25
W12241	287 x 592 x 22	0,40	900	70	0,32
W16161	394 x 394 x 22	0,40	890	70	0,34
W16201	394 x 494 x 22	0,49	1.050	70	0,35
W16251	394 x 621 x 22	0,61	1.310	70	0,40
W20201	494 x 494 x 22	0,61	1.310	70	0,39
W20251	494 x 621 x 22	0,77	1.640	70	0,47
W24241	592 x 592 x 22	0,85	1.850	70	0,50
W10202	250 x 494 x 47	0,62	1.340	70	0,45
W12242	287 x 592 x 47	0,80	1.750	70	0,50
W16162	394 x 394 x 47	0,72	1.570	70	0,52
W16202	394 x 494 x 47	0,90	1.950	70	0,56
W16252	394 x 621 x 47	1,11	2.400	70	0,67
W20202	494 x 494 x 47	1,28	2.750	70	0,66
W20252	494 x 621 x 47	1,43	3.100	70	0,79
W24242	592 x 592 x 47	1,59	3.450	70	0,83
W10204	250 x 494 x 95	0,95	2.050	70	0,75
W12244	287 x 592 x 95	1,29	2.780	70	0,79
W16164	394 x 394 x 95	1,20	2.590	70	0,86
W16204	394 x 494 x 95	1,52	3.280	70	0,93
W16254	394 x 621 x 95	1,84	3.970	70	1,10
W20204	494 x 494 x 95	1,90	4.100	70	1,08
W20254	494 x 621 x 95	2,09	4.500	70	1,30
W24244	592 x 592 x 95	2,52	5.440	70	1,42