


FILTERCEL WSE

G4 PİLELİ KARTON KASET FİLTRELER
Pleated filter cells G4

filtre malzemesi: filter medium composition:	polyester polyester
çerçeve malzemesi: frame material:	cartone fustellato punched cardboard
maksimum çalışma sıcaklığı: max. working temperature:	80° C
Maksimum çalışmada bağıl nem: max. working R.H.:	100%
sınıflandırma [EN 779:2012]: classification [EN 779:2012]:	G4
sınıflandırma [ISO 16890]: classification [ISO 16890]:	ISO kaba 70%
yenilenme: regeneration:	hayır no

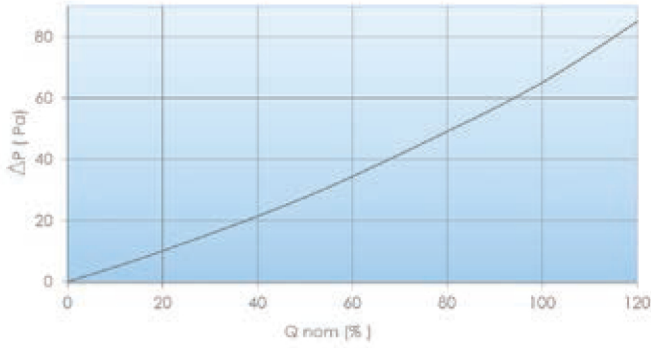

UYGULAMALAR:

- Hava arıtma tesislerinde.
- Yüksek debili sistemlerde.
- Düşük filtre direnci istenen ön filtrasyon veya toz tutma amacıyla.

APPLICATIONS:

- Air treatment plants.
- High flow rate plants.
- Pre-filtration and separation of particulates wherever minimum obstructions are required.

kod code	ölçüler dimensions [mm]	filtre yüzeyi Filter surface [m ²]	hava akışı air flow [m ³ /h]	ΔP [Pa]	ağırlık weight [kg]
WS12242	287 x 592 x 47	0,63	1650	65	0,24
WS16162	394 x 394 x 47	0,58	1500	65	0,22
WS16202	394 x 494 x 47	0,73	1890	65	0,28
WS16252	394 x 621 x 47	0,92	2380	65	0,35
WS20202	494 x 494 x 47	0,91	2370	65	0,35
WS20242	490 x 592 x 47	1,08	2450	65	0,41
WS20252	494 x 621 x 47	1,14	2980	65	0,44
WS24242	592 x 592 x 47	1,31	3400	65	0,50
WS12244	287 x 592 x 95	1,33	1850	65	0,51
WS16164	394 x 394 x 95	1,20	1680	65	0,46
WS16204	394 x 494 x 95	1,50	2100	65	0,57
WS16254	394 x 621 x 95	1,92	2650	65	0,73
WS20204	494 x 494 x 95	1,9	2640	65	0,73
WS20244	490 x 592 x 95	2,27	3150	65	0,87
WS20254	494 x 621 x 95	2,38	3330	65	0,91
WS24244	592 x 592 x 95	2,75	3800	65	1,05