

# POLITEX A50P


M5 SENTETİK RULO FİLTRE MALZEMESİ  
Roll of Synthetic filter media M5

HASSAS FİLTRELEME • FINE FILTRATION



malzeme: composition:	Hava çıkış tarafında dokuma olmayan polyester elyaf polyester fibers with a non-woven fabric on the air-outlet side
kalınlık: thickness:	10 mm
maksimum çalışma sıcaklığı: max. working temperature:	100° C
tavsiye edilen geçiş hızı: advisable cross speed:	0,23 m/s
basınç düşümü: pressure drop:	35 Pa
sınıflandırma [EN 779:2012]: classification [EN 779:2012]:	M5
sınıflandırma [ISO 16890]: classification [ISO 16890]:	ePM <sub>10</sub> 50%
toz tutma kapasitesi: dust holding capacity:	368 g/m <sup>2</sup>
alev direnci: flame resistance	F1 - DIN.53438
yenilenme: regeneration:	hayır no

Kod SF50PR1	A50P	1 x 20 m
Kod SF50PR4	A50P	2 x 20 m

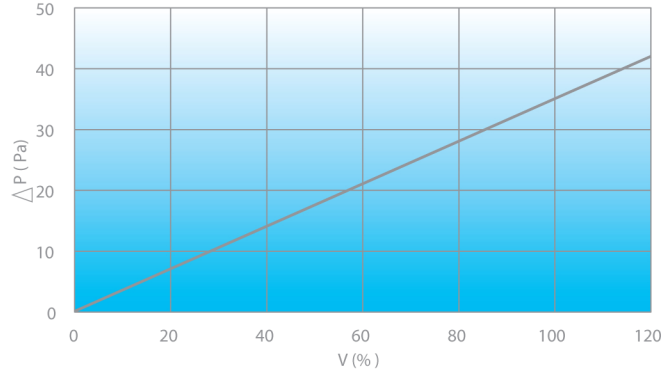

## UYGULAMALAR:

- Hava iyileştirme tesislerinde ön filtrelemede
- Hassas filtreleme için ön filtreleme olarak kullanılır.

## APPLICATIONS:

- Pre-filter in air treatment plants.
- Employed as pre-filtration for fine filters.