


# FILTERCEL HT5 - HT7 - HT9

M5-F7-F9 PİLELİ KASET FİLTRELER  
Pleated filter cells M5 - F7 - F9

HASSAS FİLTRELEME • FINE FILTRATION

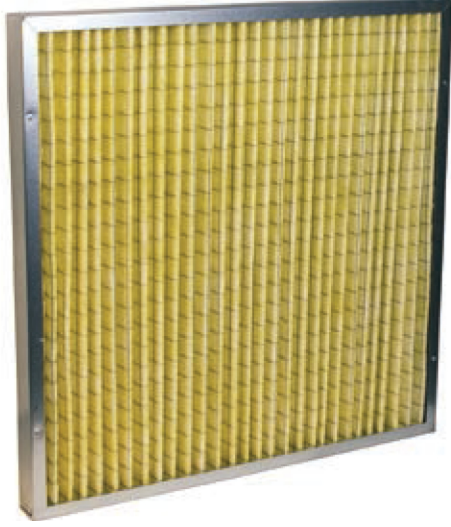

filtre malzemesi: filter medium composition:	cam elyaf glass micro fiber
çerçeve malzemesi: frame material:	galvaniz sac galvanized sheet
maksimum çalışma sıcaklığı: max. working temperature:	250° C
Maksimum çalışmada bağıl nem: max. working R.H.:	90%
sınıflandırma [EN 779:2012]: classification [EN 779:2012]:	HT5=M5 HT6=M6 HT7=F7 HT9=F9
alev direnci: flame resistance	2 [U.L.]
yenilenme: regeneration:	hayır no

## UYGULAMALAR:

- Boya fırını ve sprey boyama kabini filtrelemede.
- 250°C'ye kadar sıcaklıkta ön filtreleme ve ana filtrelemede

## APPLICATIONS:

- Spray booths and paint oven filtration.
- Pre-filtration and main filtration with temperature up to 250°C.

Tip Type	ölçüler dimensions (mm)	kod code	verim ISO 16890 Efficiency ISO 16890	filtre yüzeyi filt. surface (m <sup>2</sup> )	hava akışı air flow (m <sup>3</sup> /h)	ΔP ΔP (Pa)
HT5	287x592x48	H512242	ePM <sub>10</sub> 70%	0,77	470	30
	490x592x48	H520242	ePM <sub>10</sub> 70%	1,36	840	30
	592x592x48	H524242	ePM <sub>10</sub> 70%	1,64	1000	30
	287x592x98	H512244	ePM <sub>10</sub> 70%	1,03	860	35
	490x592x98	H520244	ePM <sub>10</sub> 70%	1,82	1520	35
	592x592x98	H524244.01	ePM <sub>10</sub> 70%	2,17	1800	35
HT7	287x592x48	H712242	ePM <sub>1</sub> 60%	0,77	470	162
	490x592x48	H720242	ePM <sub>1</sub> 60%	1,36	840	162
	592x592x48	H724242	ePM <sub>1</sub> 60%	1,64	1000	162
	287x592x98	H712244	ePM <sub>1</sub> 65%	1,03	860	140
	490x592x98	H720244	ePM <sub>1</sub> 65%	1,82	1520	140
	592x592x98	H724244.01	ePM <sub>1</sub> 65%	2,17	1800	140
HT9	287x592x48	H912242	ePM <sub>1</sub> 85%	0,77	470	260
	490x592x48	H920242	ePM <sub>1</sub> 85%	1,36	840	260
	592x592x48	H924242.01	ePM <sub>1</sub> 85%	1,64	1000	260
	287x592x98	H912244	ePM <sub>1</sub> 85%	1,03	860	260
	490x592x98	H920244	ePM <sub>1</sub> 85%	1,82	1520	260
	592x592x98	H924244.01	ePM <sub>1</sub> 85%	2,17	1800	260

**NB.** Talep üzerine farklı ölçülerde üretilebilir

**NB.** Other dimensions available on request.