


HEPAFIL HEA - HMA

H13 DERİN PİLE MUTLAK FİLTRELER Deep pleat absolute filters H14



filtr malzemesi: filter medium composition:	mikrocam elyaf glass micro fiber
çerçeve malzemesi: frame material:	HEA=legno agglomerato HMA=galvaniz sac HEA=chipboard HMA=galvanized sheet
maksimum çalışma sıcaklığı: max. working temperature:	100°C
Maksimum çalışmada bağıl nem: max. working R.H.:	90%
verim M.P.P.S.: efficiency M. S. S.S.:	≥99,995%
İlk basınç düşümü: initial pressure drop:	265 Pa
son basınç düşümü: final pressure drop:	600 Pa
sınıflandırma (EN 1822-1:2019): classification (EN 1822-1:2019)	H14

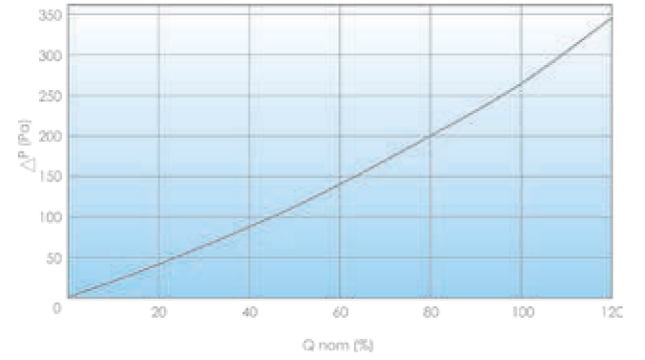

UYGULAMALAR:

- Hava arıtma sistemlerinde yüksek sterilite gerektiğinde.
- Elektronik, ilaç ve gıda endüstrisi için hava arıtma sistemlerinde.
- Hastanede, laboratuvarlar ve temiz odalarda hava kalite kontrolünde.

APPLICATIONS:

- Air processing systems where a high sterility is required.
- Air processing systems for electronic, pharmaceutical, food industries.
- Control of air quality in hospital, laboratories and clean rooms.

kod code HEA	kod code HMA	ölçüler dimensions (mm)	sp.th 150 (mm)	hava akışı air flow (m³/h)	sp.th 292 (mm)
HA080806	HA0808M6	203 x 203	100	-	-
HA121206	HA1212M6	305 x 305	250	-	-
HA122406 - HA122412	HA1224M6 - HA1224M2	305 x 610	500	1.000	-
HA181806 - HA181812	HA1818M6 - HA1818M2	457 x 457	580	1.150	-
HA182406 - HA182412	HA1824M6 - HA1824M2	457 x 610	750	1.500	-
HA242406 - HA242412	HA2424M6 - HA2424M2	610 x 610	1.000	2.000	-
HA243006 - HA243012	HA2430M6 - HA 2430M2	610 x 762	1.250	2.500	-
HA243606 - HA243612	HA2436M6 - HA2436M2	610 x 914	1.500	3.000	-
HA244806 - HA244812	HA2448M6 - HA2448M2	610 x 1.219	2.000	4.000	-